

YD-SYS-BJ

永盾空气声掩蔽-远程监控报警系统

产 品 说 明 书



北京永盾信息技术有限公司 研制

北京永盾信息技术有限公司

北京市丰台区南四环西路 188 号十六区 19 号楼 9 层

热线: 400-0011-303 010-82917787

网址: <https://www.bjydx.com>

商城: <https://www.bjydx.cn>

中国制造



使用前请仔细阅读本说明书，并妥善保管！





产品介绍

远程监控报警系统是永盾空气声掩蔽系统的远程控制单元，远程监控报警设备通过网线与中控管理主机连接，主要功能是对输入采集声压级强度、输出掩蔽声压级强度、运行状态、运行时间、运行温度、在线设备数量等信息进行监控，同时具备声光告警功能，当采集到的声压级值超过告警阈值时会有声光告警信息，告警时，可通过点击静音按钮设置为静音状态。

外观说明

- ①产品外壳
- ②5寸电容触控显示屏
- ③设备电源开关
- ④通信接口，8芯接线端子
- ⑤声音报警喇叭
- ⑥壁挂支架

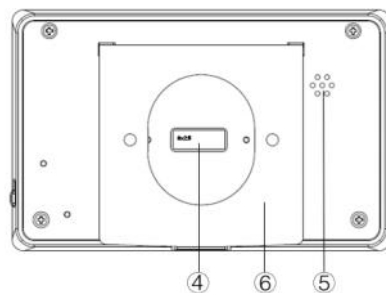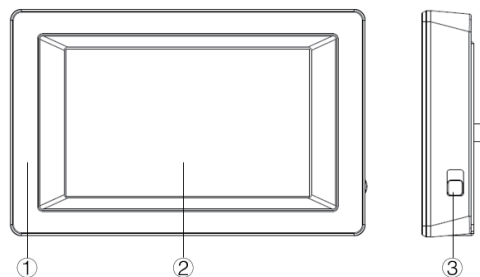

功能特点

- 具备对输入采集声压级强度、输出掩蔽声压级强度、运行状态、运行时间、运行温度、在线设备数量等信息进行监控的功能；
- 具备通过显示屏上的按钮一键远程开关中控管理系统；
- 具备采集到的声音超过设定阈值时声光告警功能；
- 具备一键告警静音功能；
- 系统安全性，系统不具备录音存储功能，不具备无线发射功能和无线通信模块。

3

规格参数

通信接口	RJ45接口
显示屏	5寸电容触控显示屏
屏幕视域尺寸	109.5mm*66.2mm
屏幕分辨率	800*480
连接方式	网线连接至中控管理主机
安装方式	安装部署在室内墙面上，底部采用明装或者暗装86型底盒，将设备固定至86型底盒上
工作电源	DC 12V
供电方式	POE供电，由中控管理主机供电
告警	声光告警
功率	≤5W
工作温度	-20 ~ 60°C
工作湿度	30% ~ 70% RH
规格尺寸	156*100*25mm

4

安装方式

- a)安装位置：通常安装在操作间墙壁上或者方便对设备进行管控的位置；
- b)安装方法：为了美观，请在预埋86型底盒（预埋底盒时要充分考虑设备的外观尺寸），将壁挂支架安装在86型底盒上，挂上远程监控报警设备，锁紧防脱螺丝；
- c)安装完成后接入通信网线，打开设备上的开关，测试是否通电，屏幕点亮后轻触屏幕上的开关按钮，测试是否能够远程启动设备，当设备采集告警时，点击静音按钮测试是否能够一键静音，同时检测各项数值是否准确；
- d)初步测试各项功能正常，安装完成。

5

非保修条例

- 1、未经授权的维修、误用、碰撞、盖用、进液、事故、改动，不正确使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 2、已超过三包有效期；
- 3、因不可抗力造成的损坏；
- 4、人为因素导致产品不能正常使用；

6